

Tokina

Инструкция по эксплуатации

AT-X 16-28mm F2.8 PRO FX AT-X 17-35mm F4 PRO FX

Объективы FX серии **FX** РУССКИЙ

Объективы Tokina серии FX разработаны для цифровых камер с полноразмерной матрицей (24x36 мм).

Название частей объектива:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Кольцо ручной фокусировки | 6 Метка центрального положения |
| 2 Шкала расстояний | 7 Положение режима автоматической фокусировки |
| 3 Указатель расстояния | 8 Положения режима ручной фокусировки |
| 4 Кольцо зума | 9 Посадочная метка для бленды |
| 5 Шкала фокусного расстояния | |

16-28mm F2.8 PRO FX

TO FIT NIKON Digital



17-35mm F4 PRO FX

TO FIT NIKON Digital



Присоединение и отсоединение объектива

Присоединение и отсоединение объектива выполняйте согласно инструкции фирмы-производителя камеры.

* При обращении с объективом старайтесь не прикасаться к контактам на посадочном кольце.

Фокусировка

В режиме автофокус камера автоматически производит фокусировку. В положении ручной настройки фокуса, производите фокусировку, вращая фокусировочное кольцо объектива. Данный объектив поддерживает функцию оповещения момента фокусировки через видоискатель.

Режим экспозиции


Установку режима экспозиции производите согласно инструкции фирмы-производителя камеры.

Кольцо переключения режима фокусировки AF/MF

<Как произвести переключение из режима автоматической фокусировки (AF) в ручной режим (MF)>

Переключение режимов фокусировки (AF/MF) возможно в любой позиции путем перемещения фокусировочного кольца от себя или на себя.

* При таком переключении для объективов с посадочным кольцом (байонетом) Nikon или Canon нет необходимости дополнительно переключать режим фокусировки в настройках камеры. В режиме автоматической фокусировки фокусировочное кольцо приобретает свободное вращение.

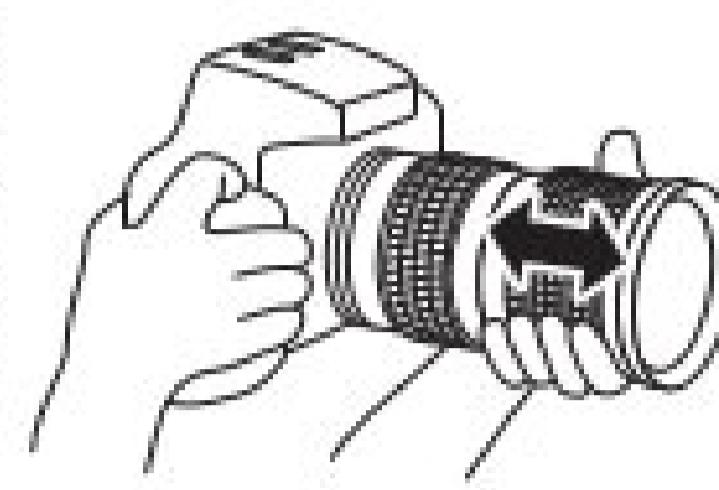

Бленда

Бленда предотвращает появление на изображении паразитных световых явлений, вызванных проникновением прямых или диагональных солнечных лучей в объектив. Для получения чистого и четкого изображения, а также для защиты линз объектива используйте бленду.

<Как присоединить бленду>

Совместите посадочную метку «**IN**» на бленде с меткой «**●**» на объективе и вверните бленду по часовой стрелке (если смотреть на объектив спереди) до характерного щелчка фиксации.

Убедитесь, что метка «**▼**» на бленде и метка центрального положения на объективе совпали.

* Обратите внимание, что бленда для 16-28mm F2.8 PRO FX не съемная.



Особенности использования вспышки, встроенной в фотокамеру

При съемке с помощью встроенной фотовспышки, в зависимости от модели объектива, на изображении может появиться тень от объектива. В этом случае используйте внешнюю фотовспышку.

Съемка с фотовспышкой (эффект «красных глаз»)

При съемке человека с помощью фотовспышки может возникнуть эффект «красных глаз». Чтобы подавить этот эффект следуйте инструкциям фирмы-производителя камеры.

Направление вращения кольца фокусировки

Направление вращения кольца фокусировки совпадает с направлением вращения кольца фокусировки на фирменных объективах Nikon и Canon.

* В объективах встроен механизм в виде шарикового подшипника, который обеспечивает плавное вращение кольца фокусировки. При легкой встряске объектива можно услышать звук, вызванный этим механизмом. Этот звук не является поломкой и не влияет на работу объектива.

Технические характеристики объективов

Модель	16-28mm F2.8 PRO FX	17-35mm F4 PRO FX
Фокусное расстояние	16 – 28 мм	17 – 35 мм
Светосила	F2.8	F4
Формат	24 x 36 мм	Предназначено только для полнокадровых зеркальных камер
Минимальная диафрагма	F22	F22
Конструкция объектива (группа-элемент)	15 - 13	13 - 12
Просветление	Мультипросветление	
Угол зрения	107.11 – 76.87	103.96 – 64.74
Диаметр фильтра	Не предусмотрено	82мм
Минимальное расстояние фокусировки	0.28 м	
Максимальный масштаб	1 : 5.26	1 : 4.82
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка	
Кол-во лепестков диафрагмы	9	
Макс. диаметр	90.0 мм	89.0 мм
Длина	133.3 мм	94.5 мм
Вес	950 г	600 г
Бленда	Несъемная бленда на объективе	BH-821

* Технические данные относятся к объективам с посадочным кольцом формата Nikon.

* Знак «**CE**» (знак сертификата соответствия для экспорта в страны Европы) ставится на продукцию, в которой использованы электронные детали.